



COMPOSTEURS INDIVIDUELS DE JARDIN - NF 094

www.compost-nf.fr

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès de l'AFNOR Certification ou sur www.compost-nf.com

Notice de montage composteurs **Quick en bois traité autoclave 300, 400, 600, 800 et 1000 L**




Mélange et récupération du compost mûr

Pour mélanger les matières, les aérer, retirer les deux trappes de façade.

Pour récupérer le compost mûr, retirer la trappe basse.

Les composteurs en fin de vie sont des déchets qu'il faut éliminer correctement, exemple : par le biais d'une déchetterie ou de collectes d'encombrants.

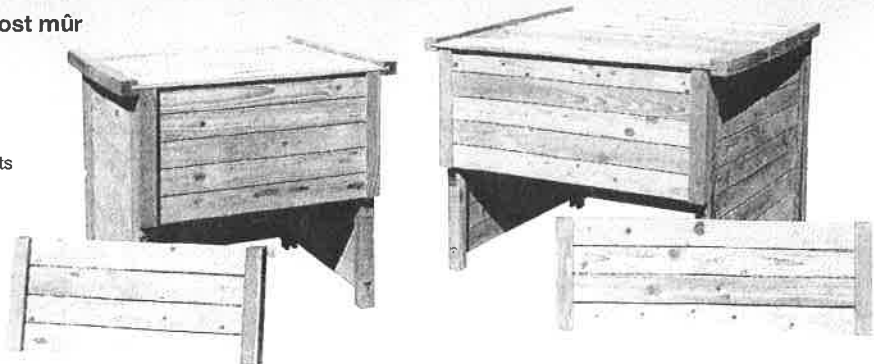

Options

• Blocage du couvercle

Les deux parties du couvercle sont reliées par des charnières, chaque partie comporte un ressort flexible qui s'accroche à la vis prévue sur les panneaux avant et arrière.



• Verrouillage du couvercle

Chaque panneau de côté est équipé d'une platine en acier porte-cadenas. Le couvercle est équipé de charnières, deux trous sont prévus sur chaque partie du couvercle permettant le passage des platines et le verrouillage du couvercle à l'aide d'un cadenas (cadenas non fourni).

• Autres accessoires uniquement en option

Poignée en acier

Chaînette amovible de retenue du couvercle



Bon de garantie **7 ans composteur Quick traité autoclave**

Le composteur est garanti exempt de tout vice de fabrication. La garantie ne s'applique pas si les recommandations d'installation et d'utilisation du composteur ne sont pas respectées.

Elle se limite en outre au remplacement des panneaux reconnus défectueux après vérification par nos soins.

Nom, Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Date d'achat du composteur :

Modèle : 300 L 400 L 600 L 800 L 1000 L

A retourner à > **Plastic Omnium Environnement - Service A.D.V.**

1 rue du Parc - 92300 Levallois Perret

Tel : 01 40 87 64 00 - Fax : 01 47 39 78 98

